

KNV серия

Каскадирование
Plug & Play
1920 x 1440

КВМ переключатели серии KNV предназначены для аппаратного управления несколькими компьютерами с помощью клавиатуры, мыши и монитора без использования дополнительного программного обеспечения. Переключение осуществляется простым нажатием кнопки выбранной станции. Также эта серия переключателей независима от операционной системы, которую вы используете.



Основные характеристики

Количество портов	2, 4, 8, 16
Интерфейс ПК	VGA (M), PS/2 x 2
Интерфейс консоли	VGA (F), PS/2 x 2
Локальная консоль	1

Макс. разрешение	1920 x 1440
OSD меню	Опционально
Каскадирование	Есть (кроме KNV102)
DDC2B	Есть

Технические данные

Модель	KNV-102	KNV-104(D)	KNV-108D	KNV-116D
Питание, Вт	5			
Высота, U	1			2
Габариты изделия, мм	44 x 124 x 70	44 x 220 x 130	44 x 436 x 180	88 x 436 x 220

Комплектация и таблица заказ

КВМ переключатель	1 шт.
Документация	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Комплект для монтажа в стойку	опц.

Артикул	порты	каскад.	OSD
KNV-102	2	-	-
KNV-104 / KNV-104D	4	16	- / +
KNV-108D	8	64	+
KNV-116D	16	136	+

KNV серия

Модель	KNV-102	KNV-104 (D)	KNV-108D	KNV116D
Локальная консоль	1			
Интерфейс ПК	VGA (M), PS/2 x 2			
Интерфейс консоли	VGA (F), PS/2 x 2			
Максимальное разрешение	1920 x 1440			
Интервалы автосканирования, с	3, 8, 15, 30			
Количество портов для ПК	2	4	8	16
Крепление 19", артикул	-	RMK04	RMK08	RMK16
Высота, U	1			2
Габариты изделия, ГхШхВ, мм	44 x 124 x 70	44 x 220 x 130	44 x 436 x 180	88 x 436 x 220
Гарантия, мес.	12			

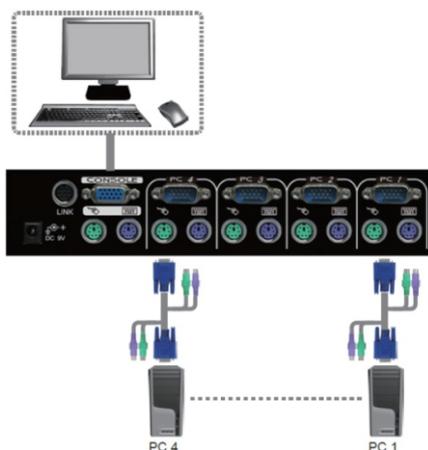


схема использования

Аксессуары

Артикул	Тип	Интерфейс
CBD-180T	Кабель	3 в 3 VGA, PS/2, 1.8м
CBK-102T	Кабель	3 в 3 VGA, PS/2, 10м
CBK-302T	Кабель	3 в 3 VGA, PS/2, 30м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристик товара, не снижая его потребительских свойств.